


KONSZIGNÁCIÓ

m05


megnevezés beépítésre kész műanyag szerkezetű, hőhidmentes, hőszigetelő 3 rétegű üvegezésű, $L_{2A, dB}=40$ dB, $U_w=1,1$ W/m²K ajtó

alaprajzi jel méretek a helyszínen ellenőrizendők!



névleges méret 1000x2400 mm

nézet (M=1:50) méretek a helyszínen ellenőrizendők!
a nyílászárók gyártása csak a helyszíni méretfelvétel, és a felület színének meghatározása után gyártható!

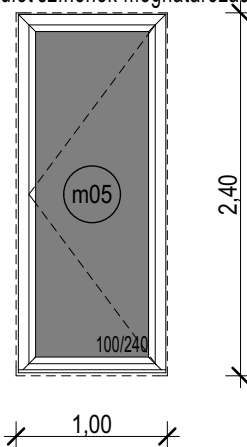

tok "SCHÜCO Corona CT70" 5 légkamrás műanyag szerkezetű tokprofil, párakicsapódás-mentes sarokmegoldással, hőszigetelés: $U_f= 1,1$ W/m²K (hőhidmentes merevítés), 70x80 mm-es profilmérettel, szürke színű, gyári fóliázott felülettel.

falszerkezet meglévő falszerkezet

szárny "SCHÜCO Corona CT70" 5 légkamrás műanyag szerkezetű szárnyprofil, párakicsapódás-mentes sarokmegoldással, hőszigetelés: $U_f= 1,1$ W/m²K (hőhidmentes merevítés), 70x80 mm-es profilmérettel, szürke színű, gyári fóliázott felülettel.
üvegezés nyíló részben: 6 mm STOPSOL Supersilver Grey , 1-es rétegben a bevonat - 14 mm argon - 4 mm LOW-E - 14 mm argon - 4 mm LOW-E ($U_g = 0,7$ W/m²K), reflexiós, nem biztonsági üveg, $u(k)=0,7$ W/m²K, $G(naptényező)=65\%$, LR (fényreflexió)=35%, LT(fényáteresztés)=53%

vasalat
vasalat:
pánt: 3 db leveles pánt
zár: bevésőzár biztonsági zárbetéthez
kilincs: fém alu. szürke színű kilincsgarnitúra
küszöb: süllyesztett erkélyajtó küszöb
takaróléc:
külső-belső oldali műanyag szerkezetű, szürke színű, gyári fóliázott felülettel

egyéb
takaróléc:
külső-belső oldali műanyag szerkezetű, szürke színű, gyári fóliázott felülettel.

nyitásmód oldalt-nyíló

nyitásirány / db jobbos -

balos 1

össz. mennyiség 1 db