


KONSZIGNÁCIÓ

a08


megnevezés beépítésre kész acéltokos, furatos forgácslap betétes belső ajtó

alaprajzi jel



névleges méret 1760x2250 mm

nézet (M=1:50) méretek a helyszínen ellenőrizendők!

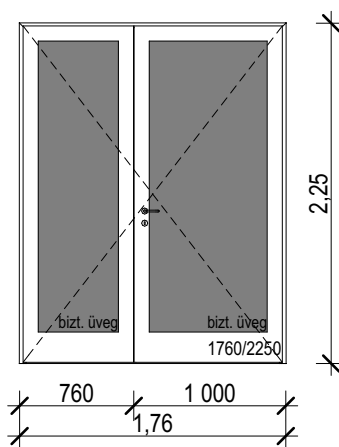

tok "HÖRMANN" egyszárnyú tüzhorganyzott acél válaszfaltok, utólag beépítve, gyári porszórt alapozással és porszórt RAL 7039 szürke színű felületkezeléssel

falszerkezet 10 cm vtg. Porotherm válaszfal

ajtólap "LENTEAM" furatos forgácslap betétes üvegezett ajtólap, CPL felülettel RAL 7032 szürke színben

vasalat
pánt: standard V3420 nikkelezett 3 részes pánt
kilincs: DIN3-as rozettás, rozsdamentes kilincs (acél alátétrozettával, átmenőcsavaros kivitelben, rugós mechanikával a zártest tehermentesítésére)
zár: DIN PZ zárral, vezérkulcsos rendszerrel működtetve
küszöb: alu. utólag szerelhető süllyesztett küszöbsín
üvegezés: 4.4 VSG (ragasztott biztonsági) float egyrétegű biztonsági üveg

egyéb

nyitásmód asszimetrikusan középen-felnyíló

nyitásirány / db jobbos

-

balos

2 db

össz. mennyiség

2 db